TELEOBJEKTIV

ME-T170

Čtyřčočkový teleobjektiv pro čtení SPZ na 170 m. C-mount. Povlak 400–950 nm pro denní světlo i IR přísvit.

HODNOTY JSOU PŘEDBĚŽNÉ A BUDOU UPŘESNĚNY.

PROFIL — ME-T170



PERSPEKTIVA — ME-T170



PARAMETRY 01

HMOTNOST	72 g	ZÁVIT FILTRU	M22 × 0,75
ROZMĚRY	Ø 25 × 58 mm	POVLAK	BBAR 400–950 nm
SVĚTELNOST	f/1.4	TRANSMISE	≥ 92 %
OHNISKOVÁ VZDÁLENOST	180 mm	ZKRESLENÍ	< 0,4 %
ČOČKY / SKUPINY	4 / 3	ZAOSTŘENÍ	fixní, 170 m
BAJONET	C-mount	CLONA	pevná
FORMÁT SNÍMAČE	1"	KRYTÍ	IP67
PRACOVNÍ VZDÁLENOST	50–250 m	PROVOZNÍ TEPLOTA	−30 až +70 °C
ROZLIŠENÍ	do 12 MPx	MATERIÁL TUBUSU	eloxovaný Al

KONSTRUKCE 02

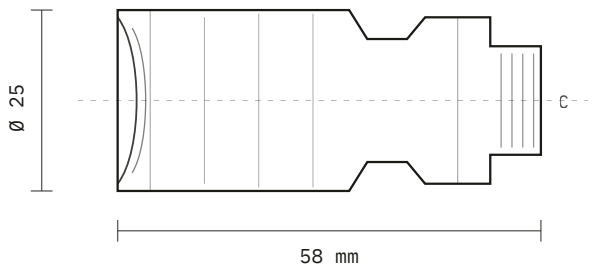

URČENÍ 03

ALPR	Čtení SPZ na 170 m.
BASLER/DAHENG	C-mount pro Basler (ace, ace 2), Daheng a další.
VIS/NIR	Povlak 400–950 nm, den i IR přísvit.
MASS	72 g, Ø 25 mm, délka 58 mm.

MOTION ELECTRONICS S.R.O.
Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 · IČO 21346372
info@motionelectronics.cz · +420 725 827 074

Další krok: napište si o dostupnost nebo cenovou nabídku.